



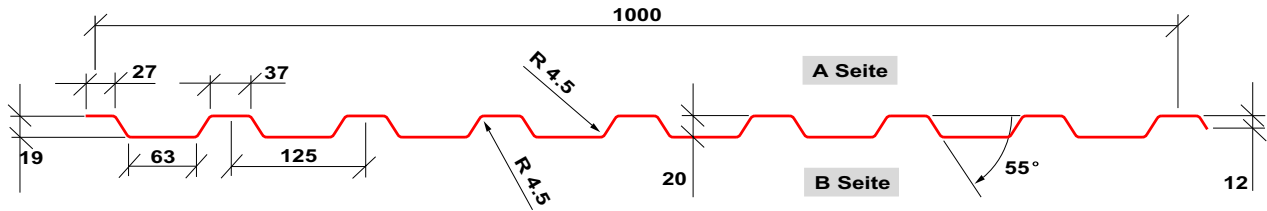

### WU 20/125 Stahl

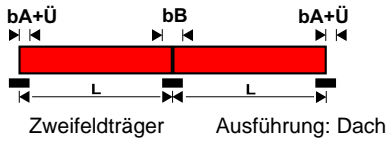

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger			Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm					Zwischenaflagerbreite $b_B = 60$ mm														
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleichengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:																			
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00			
0,60	0,058		1	3,63	2,52	1,85	1,42	1,12	0,91	0,75	0,63	0,54	0,46									
			2	3,63	2,52	1,85	1,42	1,12	0,91	0,75	0,63	0,53	0,42									
			3	3,63	2,52	1,68	1,13	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21									
0,75	0,072		1	5,30	3,68	2,70	2,07	1,64	1,32	1,09	0,92	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46						
			2	5,30	3,68	2,70	2,07	1,64	1,32	1,09	0,91	0,72	0,57	0,47	0,38	0,32						
			3	5,30	3,64	2,29	1,54	1,08	0,79	0,59	0,45	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16						
0,88	0,082		1	6,87	4,77	3,50	2,68	2,12	1,72	1,42	1,19	1,02	0,88	0,76	0,67	0,59	0,53	0,48				
			2	6,87	4,77	3,50	2,68	2,12	1,72	1,42	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48	0,40	0,34	0,28				
			3	6,87	4,52	2,85	1,91	1,34	0,98	0,73	0,57	0,44	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14				

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75																
--	---------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●				
	0,75		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.