



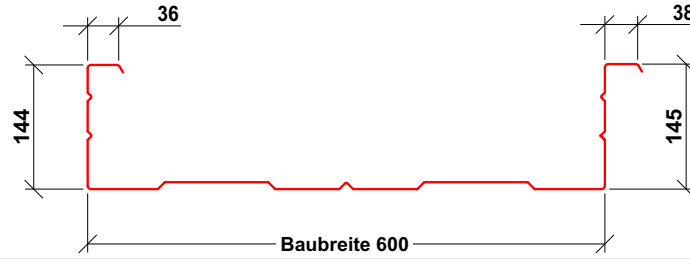

## WU 145/600 Stahl

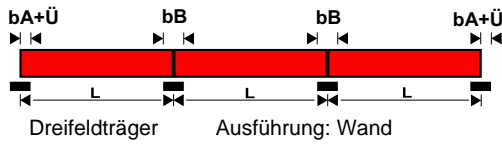

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																						
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0			
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																							
0,75	0,099	11,39	251	1	2,51	2,16	1,89	1,63	1,32	1,09	0,92	0,85	0,78	0,73	0,68	0,63	0,59	0,55	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33			
				2																						
				3																						
				4																	0,50	0,41	0,35	0,30	0,25	
0,88	0,116	13,45	301	1	3,67	3,15	2,75	2,17	1,76	1,45	1,22	1,13	1,04	0,97	0,90	0,84	0,78	0,73	0,69	0,61	0,54	0,49	0,44			
				2																						
				3																						
				4													0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	
1,00	0,132	15,35	347	1	4,75	4,07	3,38	2,67	2,16	1,79	1,50	1,38	1,28	1,19	1,10	1,03	0,96	0,90	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54			
				2																						
				3																						0,53
				4												1,15	1,03	0,92	0,83	0,76	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35	
1,13	0,149	17,45	388	1	5,24	4,49	3,75	2,96	2,40	1,98	1,67	1,54	1,42	1,32	1,22	1,14	1,07	1,00	0,94	0,83	0,74	0,66	0,60			
				2																						
				3																						0,59
				4												1,28	1,15	1,03	0,93	0,85	0,77	0,64	0,54	0,46	0,39	
1,25	0,165	19,41	438	1	5,98	5,13	4,26	3,36	2,72	2,25	1,89	1,74	1,61	1,49	1,39	1,30	1,21	1,13	1,06	0,94	0,84	0,75	0,68			
				2																						
				3																						0,67
				4												1,45	1,30	1,17	1,05	0,96	0,87	0,72	0,61	0,52	0,44	
1,50	0,198	23,38	528	1	7,22	6,18	5,13	4,06	3,29	2,72	2,28	2,10	1,94	1,80	1,68	1,56	1,46	1,37	1,28	1,14	1,01	0,91	0,82			
				2																						
				3																						0,80
				4												1,74	1,56	1,41	1,27	1,15	1,05	0,87	0,74	0,63	0,54	

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.