



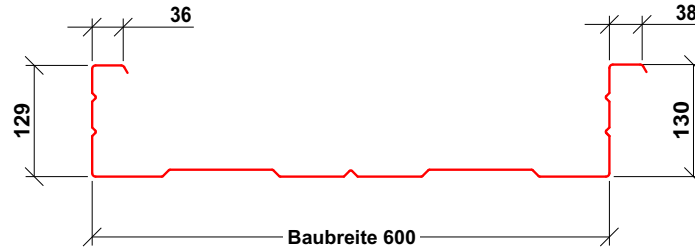

WU 130/600 Stahl

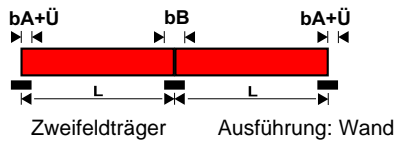

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																								
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0					
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m																									
0,75	0,095	11,28	200	1	2,77	2,25	1,75	1,38	1,12	0,93	0,78	0,72	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28					
				2																								
				3																								
				4																					0,30	0,26		
0,88	0,111	13,30	239	1	3,76	3,00	2,30	1,81	1,47	1,21	1,02	0,94	0,87	0,81	0,75	0,70	0,65	0,61	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37					
				2																								
				3																								
				4																			0,50	0,42	0,36	0,31		
1,00	0,126	15,20	275	1	4,62	3,66	2,81	2,22	1,80	1,48	1,25	1,15	1,06	0,99	0,92	0,85	0,80	0,75	0,70	0,62	0,55	0,50	0,45					
				2																								
				3																								
				4																			0,58	0,49	0,42	0,36		
1,13	0,142	17,30	307	1	5,13	4,07	3,12	2,46	2,00	1,65	1,39	1,28	1,18	1,09	1,02	0,95	0,89	0,83	0,78	0,69	0,62	0,55	0,50					
				2																								
				3																								
				4																			0,65	0,55	0,46	0,40		
1,25	0,158	19,23	346	1	5,82	4,62	3,54	2,79	2,26	1,87	1,57	1,45	1,34	1,24	1,15	1,08	1,01	0,94	0,88	0,78	0,70	0,63	0,57					
				2																								
				3																								
				4																			0,73	0,61	0,52	0,45		
1,50	0,189	23,15	417	1	7,02	5,57	4,26	3,37	2,73	2,26	1,90	1,75	1,62	1,50	1,39	1,30	1,21	1,14	1,07	0,94	0,84	0,76	0,68					
				2																								
				3																								
				4																			1,05	0,88	0,74	0,63	0,54	

Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.